

Mosazné třmeny a třmeny s navrtávkou

Důležité poznatky

Používané materiály:

- **Horní a dolní část třmeny:**
CuZn 40 PB 2 popř G-CuZn 33Pb
- **Pracovní látka č.:**
2.0402 popř 2.0290.01
- **Imbusový šroub:**
Pozinkovaná ocel, DIN ISO 898 díl 1, pevnost 8.8
- **Těsnící manžeta:**
EPDM s povolením pro pitnou vodu
- **Spojovací závit:**
Podle ISO 7/1 popř DIN EN 10226-1 (podle DIN 2999-1)

Oblasti použití:

- **Třmeny z mosazi pro měděné trubky:**
Závit trubky podle DIN EN 1057 (DIN 1786) tvrdé R290 a měkké R220.
Vhodné i pro ocelové trubky, pokud vnější průměr ocelové trubky odpovídá vnějšímu průměru měděné trubky.

Typické oblasti použití: Utěsnění děr a trhlin, způsobených mechanickým poškozením vodovodního rozvodu
Utěsnění otvorů způsobených korozi ve vodovodních rozvodech
Utěsnění rozvodu stlačeného vzduchu
(jen u stlačeného vzduchu bez oleje)

- **Třmeny s navrtávkou z mosazi pro měděné trubky:**
Závit trubky podle DIN EN 1057 (DIN 1786) tvrdé R290 a měkké R220

Typické oblasti použití: Navrtávání rozvodů pitné vody pro vytvoření nových odboček
Navrtávání topných rozvodů pro vytvoření nových odboček

Mosazné třmeny a třmeny s navrtávkou MD

K utěsnění otvorů, trhlin a poréznicích míst

gebo[®]
brass

Pro měděné trubky: DIN EN 1057 (dříve DIN 1786)

Vhodné i pro ocelové trubky, pokud vnější průměr ocelové trubky odpovídá vnějšímu průměru měděné trubky.



10 mm – 70 mm:

- **Médium:** Voda
- **Teploty:** Voda: do 90 °C
- **Tlaky:** Voda PN 10
- **Certifikace:** Voda: Reg.-č.: B-30-00322-09-rev.2

Vnější průměr
DN trubky-Ø [mm] Výrobeck č.


8	10	04.620.60.10
10	12	04.620.60.12
12	14	04.620.60.14
12	15	04.620.60.15
12	16	04.620.60.16
15	18	04.620.60.18
20	22	04.620.60.22
25	28	04.620.60.28
32	35	04.620.60.35
40	42	04.620.60.42
50	54	04.620.60.54
65	64	04.620.60.64
65	70	04.620.60.70

Rozměry a hmotnosti

DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Hmotnost [kg]	Délka -A [mm]	-B [mm]	-C [mm]
8	10,0	0,080	45	21	31
10	12,0	0,090	45	22	32
12	14,0	0,140	50	24	34
12	15,0	0,140	50	26	42
12	16,0	0,140	50	28	44
15	18,0	0,150	50	29	45
20	22,0	0,210	60	34	50
25	28,0	0,340	70	41	57
32	35,0	0,440	70	49	69
40	42,0	0,580	80	58	78
50	54,0	1,010	100	72	92
65	64,0	1,210	100	82	102
65	70,0	1,820	120	92	111

Třmeny pro měděné trubky

10 mm – 70 mm

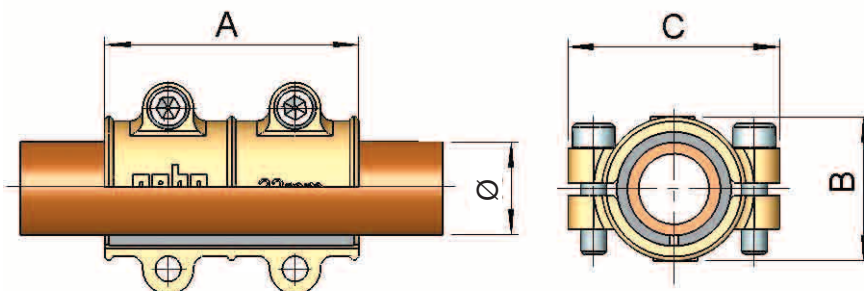

Gumová manžeta pro mosazné třmeny

Vnější průměr
DN trubky-Ø [mm] Výrobeck č.

8	10	61031000
10	12	61031200
12	14	61031400
12	15	61031500
12	16	61031600
15	18	61031800
20	22	61032200

Vnější průměr
DN trubky-Ø [mm] Výrobeck č.

25	28	61032800
32	35	61033500
40	42	61034200
50	54	61035400
65	64	61036400
65	70	61037000